


Brenner

Ringbrenner für den privaten Einsatz im Freien – ohne Zündsicherung

Ausgelegt für Propan/Butangas, 50mbar, Anschluss 1/4“Li-AG

Leichte Ausführung-Formrohr gebördelt

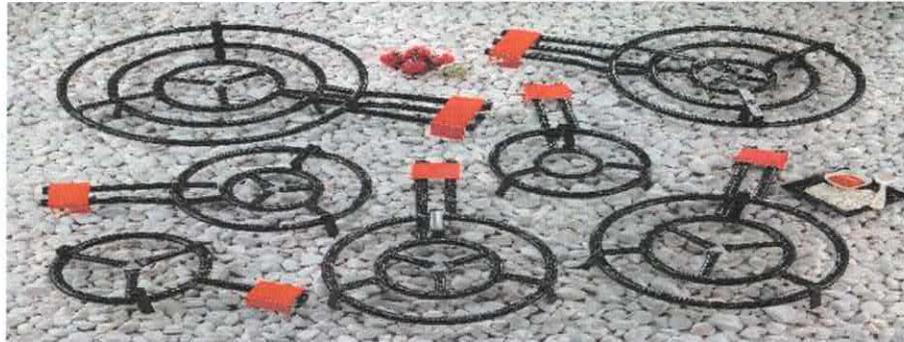

Art.Nr.	CM
20 945 00	35cm (2 Ringe) 11,50 kW (Pfannen von 20 bis 50cm)
20 946 00	40cm (2 Ringe) 13,50 kW (Pfannen von 26 bis 60cm)
20 947 00	45cm (2 Ringe) 15,50 kW (Pfannen von 30 bis 65cm)
20 948 00	50cm (2 Ringe) 17,00 kW (Pfannen von 36 bis 70cm)
20 949 00	60cm (3 Ringe) 25,00 kW (Pfannen von 26 bis 80cm)
20 949 70	70cm (3 Ringe) 29,00 kW (Pfannen von 36 bis 90cm)

kompakte Ausführung-Rohr geschweißt.



Art.Nr.	CM
20 941 01	30cm (2 Ringe) 12,55 kW (Pfannen von 36 bis 55cm)
20 941 02	40cm (3 Ringe) 17,50 kW (Pfannen von 30 bis 65cm)
20 941 03	50cm (3 Ringe) 25,35 kW (Pfannen von 42 bis 80cm)
20 941 04	60cm (4 Ringe) 29,95 kW (Pfannen von 34 bis 90cm)
20 941 05	70cm (4 Ringe) 36,00 kW (Pfannen von 42 bis 100cm)

Brenner

Ringbrenner für den gewerblichen Einsatz - mit Zündsicherung


Ausgelegt für Propan/Butangas, 50mbar, Anschluss 1/4"Li-AG

Leichte Ausführung-Formrohr gebördelt



Art.Nr.	Cm
20 941 20	2-Ring-Gasbr. 20cm 5,44 kW ZS
20 941 30	2-Ring-Gasbr. 30cm 10,37 kW ZS
20 941 40	3-Ring-Gasbr. 40cm 16,40 kW ZS
20 941 50	3-Ring-Gasbr. 50cm 20,66 kW ZS
20 941 60	4-Ring-Gasbr. 60cm 28,89 kW ZS
20 941 70	4-Ring-Gasbr. 70cm 30,88 kW ZS
	alle 4 Ring-Gasbrenner inkl. 3-Beinständer

kompakte Ausführung – Rohr geschweißt

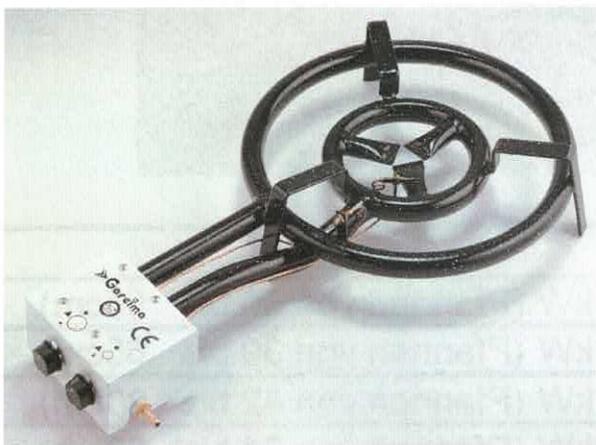

Art.Nr.	
20 941 00	40cm (2 Ringe) 13,50 kW (Pfannen von 26 bis 60cm) ZS
20 942 00	60cm (3 Ringe) 25,00 kW (Pfannen von 26 bis 80cm) ZS
20 943 00	80cm (3 Ringe) 37,20 kW (Pfannen von 46 bis 115cm) ZS
20 944 00	90cm (3 Ringe) 41,25 kW (Pfannen von 55 bis 130cm) ZS

Brenner

Ringbrenner für den gewerblichen Einsatz, CE-Zulassung

Ausgelegt für **Propan/Butangas, Niederdruck**

Gussbrenner Art. 20 901 03




Leistung, Druck 2,5kW, 50mbar
Verbrauch 190g/h
Sicherheit mit Züandsicherung
Abmessung Dm./L/H 90x250x60mm
Anschluss ¼"LI-AG
Gewicht 0,5kg

Gussbrenner Art. 20 901 44



Leistung, Druck 4,0 kW, 50mbar
Verbrauch 290g/h
Sicherheit mit Züandsicherung
Abmessung Dm./L/H 90x250x60mm
Anschluss ¼"Li-AG
Gewicht

Gussbrenner Art. 20 902 28

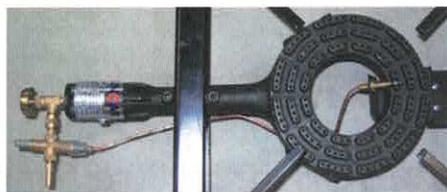

Leistung, Druck 9,2kW, 50mbar
Verbrauch 670g/h
Sicherheit mit Züandsicherung
Abmessung Dm./L/H 90x250x60mm
Anschluss Rorstutzen 8mm
Gewicht

Brenner

Ringbrenner für den gewerblichen Einsatz - mit Zündsicherung

Ausgelegt für **Propan/Butangas, 1,5bar**, Anschluss 3/8"Li-AG

Alle unten angeführten Brenner 2/3/4/6-flammigen Brenner sind mit einer Zündleiste ausgestattet, welche wie beim Durchlauf-erhitzer brennen bleibt.

Mit den Distanzschrauben lässt sich der Abstand zum Kesselboden (ca. 40mm) einstellen.

Alle Geräte sind zündgesichert und mit einer Piezozündung ausgestattet. Die Heizleistung ist stufenlos regulierbar.

Einsatzbereich: Kesselbeheizung für Industrieanlagen, StraÙebau-
maschinen, Pasteurisieranlagen, Schnapsbrennerei, Käserei etc....

Ringbrenner 2-flammig, Art. 09 100 13



Leistung bei 1,5 Bar = 20,5 KW

Verbrauch bei 1,5 Bar = 1.600 g/h Propan

Abmessung Durchm./L/H 200x480x85 mm

Ringbrenner 3-flammig, Art. 09 100 14



Leistung bei 1,5 Bar = 24,7 KW

Verbrauch bei 1,5 Bar = 1.930 g/h Propan

Abmessung Durchm./L/H 200x480x85 mm

Ringbrenner 4-flammig, Art. 09 100 15



Leistung bei 1,5 Bar = 29,4 KW

Verbrauch bei 1,5 Bar = 2.300 g/h Propan

Abmessung Durchm./L/H 200x480x85 mm

Ovalbrenner 6-flammig, Art. 09 100 06



Leistg.Zündleiste 2,3 KW, Brenner 27,1 KW

Verbr.Zündl.b.1,5 Bar = 1.80 g/h Propan

Verbr.Hauptbrenner b.1,5 Bar 2.120 g/h

Abmessung Durchm./L/H 200x480x85 mm

Brenner

Brenner für den gewerblichen Einsatz - mit Zündsicherung


Ausgelegt für Propan/Butangas, 1,5bar, Anschluss 3/8"Li-AG

Starkbrenner 1-flammig, Art. 09 100 01




Leistung 15 kW
Verbrauch 1.170 g/h
Abmessung Dm./L/H
170 x 450 x 70mm

Starkbrenner 8-flammig, Art. 09 100 02

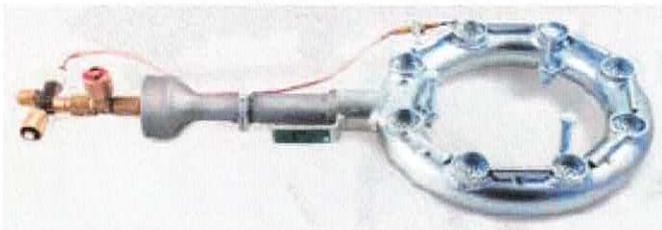


Leistung 45 kW
Verbrauch 3.500 g/h
Abmessung Dm./L/H
230 x 400 x 70mm

Starkbrenner 8-flammig, lange Ausführung, Art. 09 100 17

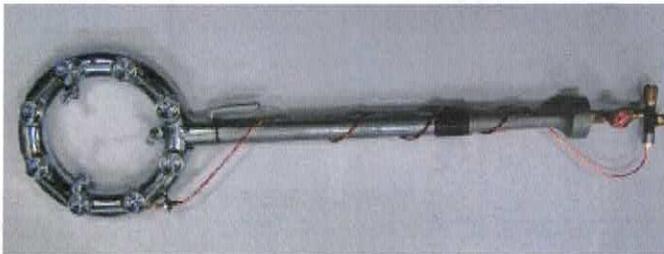

Leistung 45 kW
Verbrauch 3.500 g/h
Abmessung Dm./L/H
230 x 850 x 70mm

Reihenbrenner 4-flammig, Art. 09 100 18

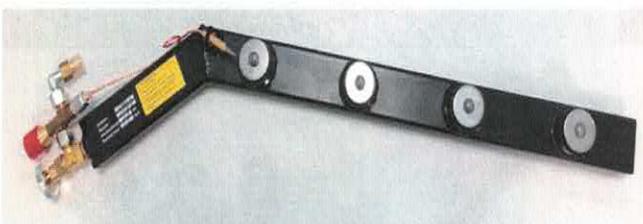

Leistung 32 kW
Verbrauch 2.500 g/h
Abmessung Dm./L/H
760 (40°Winkel bei 560mm)
x 50 x 70mm

Brenner

Spezialbrenner – Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich

